

APOLLO

BRANDMATERIEL A/S ■

brænder for det bedste...



Produktkatalog 2015/2016

Militærvej 17 4700 Næstved

Prøvensvej 27 2610 Rødovre

Emil Neckelmanns Vej 15 5220 Odense

info@apollobrand.dk

www.apollobrand.dk

Tlf. 38 40 21 10

Indholdsfortegnelse

4 Pumper

Læse- og slampumper
Benzinpumper
Flydepumper (benzinpumper)
Dieselpumper

8 Koblinger, slanger mm.

Koblinger og strålerør
Slanger– *brandslanger og sugeslanger*
Slangekurve
Slangeopruller

10 Generators

Diesलगenerators
Benzingenerators
El-tavler
Kabler

12 Belysning

Lystårne
Lamper
Håndlygter

14 Miljø

Saneringsbrusere
Vandmure
Vandtanke
Rørpropper

17 Redning

Løftepuder
Oppusteligt materiel– *bårer, gangbroer
og telte*

Redningsgeværer
Frigørelsesværktøj
Advarselmateriel
Redningsværktøj

22 Værktøj og udstyr

Brandaggregater
Overtryksventilatorer
Brandskabe
Slukkere– *CO², skum, pulver og vand*
Skabe
Skumudstyr– *tilblandere og skumrør*
Brandbekæmpelsesudstyr
Gnistfrit håndværktøj
El-værktøj
Kompressorer
Tør- og vådsugere
Varmekamera
Hjelme
Brandhaneudstyr
Brandplansrør

31 Ekstra

Gaveartikler



Velkommen til Apollos nye produktkatalog

I kataloget finder du et udvalg af vores mange produkter. Gamle såvel som nye. Apollo er i dag totalleverandør inden for brand og redning, og vi leverer til bl.a. Beredskabsstyrelsen, Forsvaret, Rederier og Brandvæsenet. Ikke nok med det. Apollo servicerer alt, vi leverer.

Apollos historie: Flammen brændte ud

I kølvandet på krisen kom Apollo Brandmateriel ApS i Hårby i foråret 2008 i økonomiske vanskeligheder. Sidenhen overtog Elmodan Elektro A/S i Næstved det resterende varelager, og varer fra Apollo kunne derefter købes hos Elmodan.

Nu er Apollo Brandmateriel atter blusset op. Efter flere års stor succes, og godt hjulpet på vej af oversvømmelser fra skybrud i København blev Apollo et selvstændigt søsterselskab til Elmodan.

Apollo løser alle opgaver

Apollo brænder for det bedste, og vi gør alt for at finde de bedste løsninger til vores kunder. Hos Apollo er kundens behov altid i fokus.

I april leverede Apollo f.eks. materiel til en klimacontainer til Vejle Brandvæsen med bl.a. Grindex-pumper, slanger, generatorer, slangekurver og kabler. Et komplet sæt, så brandvæsenets frivillige hurtigt og nemt kan rykke ud ved oversvømmelser i Vejle og Omegn.

Du er meget velkommen til at kontakte os og høre mere om Apollo. Du kan desuden også besøge vores hjemmeside www.apollobrand.dk eller finde os på Facebook, hvor vi løbende orienterer om nye produkter og spændende cases.

Velkommen til Apollos nye produktkatalog.

Rigtig god fornøjelse.

Anders Frandsen
Apollo Brandmateriel A/S

APOLLO
BRANDMATERIEL A/S

Lænsespumper, 2" - 10"

Type	Micro
Betegnelse	2"
Effekt, max., kW	0,59
Liter/min.	255
Løfthøjde max., meter	11,0
Vægt, kg	10,0



Type	Mini
Betegnelse	2"
Effekt, max., kW	1,2
Liter/min.	360
Løfthøjde max., meter	16,0
Vægt, kg	14,5



Type	Minex		
Betegnelse	2", Lite	2"	2"
Effekt, max., kW	1,2	1,7	1,9
Liter/min.	480	690	670
Løfthøjde max., meter	12,0	18,0	17,0
Vægt, kg	21,0	21,0	21,0



Type	Minette	
Betegnelse	3"	3"
Effekt, max., kW	1,9	2,7
Liter/min.	870	1.020
Løfthøjde max., meter	20,0	22,0
Vægt, kg	29,0	29,0



Type	Minor	
Betegnelse	4", N	3", H
Effekt, max., kW	4,50	4,50
Liter/min.	2.040	1.020
Løfthøjde max., meter	21,0	37,0
Vægt, kg	50,0	50,0



Type	Major	
Betegnelse	4", N	3", H
Effekt, max., kW	6,60	6,60
Liter/min.	2.300	1.200
Løfthøjde max., meter	28,0	46,0
Vægt, kg	50,0	50,0



Type	Master		
Betegnelse	6", N	4", H	3", SH
Effekt, max., kW	11,70	11,70	11,70
Liter/min.	3.360	1.920	1.140
Løfthøjde max., meter	36,0	57,0	70,0
Vægt, kg	80,0	80,0	60,0



Type	Matador	
Betegnelse	6", N	4", H
Effekt, max., kW	20,00	20,00
Liter/min.	5.580	2.700
Løfthøjde max., meter	40,0	65,0
Vægt, kg	133,0	133,0



Type	Maxi		
Betegnelse	8", N	4", H	8", L
Effekt, max., kW	40,00	40,00	35,00
Liter/min.	10.200	3.600	14.400
Løfthøjde max., meter	47,0	90,0	24,0
Vægt, kg	285,0	285,0	285,0



Type	Magnum		
Betegnelse	8", N	6", H	10", L
Effekt, max., kW	62,00	64,00	62,00
Liter/min.	9.000	4.200	20.400
Løfthøjde max., meter	48,0	100,0	27,0
Vægt, kg	540	540	540



Type	Mega	
Betegnelse	6", N	4", H
Effekt, max., kW	95,00	95,00
Liter/min.	9.300	3.420
Løfthøjde max., meter	98,0	200,0
Vægt, kg	900	985



Se alle pumpeoplysninger og flere Grindex-pumper på:
www.apollobrand.dk

Slampumper, 2" - 4"

Type	Solid
Betegnelse	2"
Effekt, max., kW	1,20
Liter/min.	420
Løfthøjde max., meter	12,0
Vægt, kg	15,0



Type	Sandy	
Betegnelse	3", N	3", H
Effekt, max., kW	6,70	6,70
Liter/min.	1.020	480
Løfthøjde max., meter	27,0	39,0
Vægt, kg	56,0	56,0



Type	Salvador	
Betegnelse	3"	3"
Effekt, max., kW	1,90	2,70
Liter/min.	660	780
Løfthøjde max., meter	14,0	15,0
Vægt, kg	33,0	33,0



Type	Senior
Betegnelse	4"
Effekt, max., kW	4,20
Liter/min.	2.040
Løfthøjde max., meter	9,0
Vægt, kg	56,0





Tilbehør til pumper

Lavtsugningskraver	Varenr.
Mini	5096800
Micro	5096800
Minex	5065300
Minette	5114300
Minor	5117000
Major	5117000
Master	5117000



Grindex har designet lavtsugningskraver til mange af deres pumper. På den måde kan pumpen suge helt ned til ca. 3 mm. De er lette at sætte på og tage af. Der skal ikke bruges skruer eller andet.

Grindex har designet en pumpeflåde med indbygget hejningsudstyr. De kan kobles sammen flere plader af gangen. Se eksempel til højre.

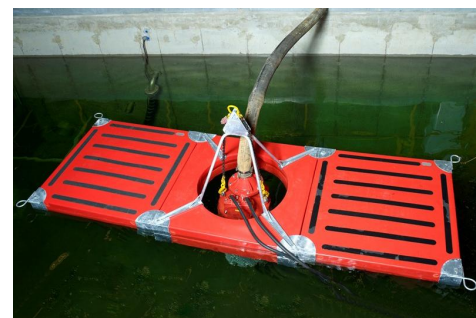

Hos Apollo har vi designet vores egen pumpeflåde

Pumpeflåden pustes op med kompressor eller trykflaske og kan nemt tømme for luft og pakkes sammen igen for pladsbesparelse. Armene på siden klapper ned, og gummiringen kan foldes sammen og lægges ned i sien. På den måde fylder pumpeflåden kun 50 x 35 cm (højde x diameter). Pumpeflåden er velegnet til pumper op til 100 kg.

Alle Grindex pumper kan udstyres med følgende:

- Zinkanoder for pumpning i saltholdigt vand, disse sælges separat.
- Niveauvippe for automatisk start/stop af pumpen
- Valgfri afgangsstuds med eller uden gevind



Benzinpumper, 2" - 4"

Type	WH20
Afgang	2"
Liter/min.	500
Løftehøjde max., meter	50,0 m
Tankkapacitet	3,1 ltr.
Vægt, tom tank	27,0 kg



Yder 5 Bar som den eneste af Honda pumperne. Den skaber nok tryk så den kan bruges som vandkilde for strålerør.

Type	WB20
Afgang	2"
Liter/min.	600
Løftehøjde max., meter	32,0 m
Tankkapacitet	1,9 ltr.
Vægt, tom tank	21,0 kg



Type	WB30
Afgang	3"
Liter/min.	1.100
Løftehøjde max., meter	28,0 m
Tankkapacitet	3,1 ltr.
Vægt, tom tank	27,0 kg



Type	WT20
Afgang	2"
Liter/min.	710
Løftehøjde max., meter	30,0 m
Tankkapacitet	3,1 ltr.
Vægt, tom tank	47,0 kg




Type	WT30
Afgang	3"
Liter/min.	1.210
Løftehøjde max., meter	27,0 m
Tankkapacitet	5,3 ltr.
Vægt, tom tank	61,0 kg



Type	WT40
Afgang	4"
Liter/min.	1.640
Løftehøjde max., meter	26,0 m
Tankkapacitet	6,1 ltr.
Vægt, tom tank	78,0 kg



Apollo kan tilbyde eksterne tanke til 24 timers drift til dine brændstofdrevne pumper eller generatorer. Tanken kan leveres i valgfri farve og størrelse.

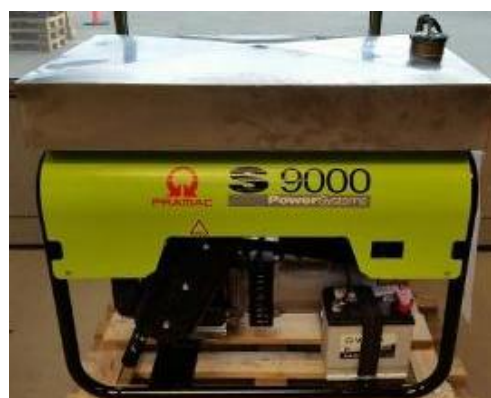

Flydepumper, 2½"

Type	PPF-6hp-FL
Afgang	2½" (65mm)
Liter/min.	1.040
Løftehøjde max., meter	20,0 m
Tankkapacitet	2,0 ltr.
Vægt, tom tank	29,0 kg



Type	PPF-11hpHND-FL
Afgang	2½" (65mm)
Liter/min.	1.560
Løftehøjde max., meter	60,0 m
Tankkapacitet	2,0 ltr.
Vægt, tom tank	54,0 kg



Dieselpumper, 4" - 12"

Type: Varisco	ZD 6-250
Afgang	6"
Liter/min.	8.000
Løftehøjde max., meter	27,0 m
Tankkapacitet	250,0 ltr.
Vægt, tom tank	1.460,0 kg



Type: Generac	DWP6
Afgang	6"
Liter/min.	5.500
Løftehøjde max., meter	32,0 m
Tankkapacitet	175,0 ltr.
Vægt, tom tank	1.250,0 kg

Type: Generac	DWP8
Afgang	8"
Liter/min.	10.900
Løftehøjde max., meter	32,0 m
Tankkapacitet	410,0 ltr.
Vægt, tom tank	1.380,0 kg

Type: Generac	DWP10
Afgang	10"
Liter/min.	16.000
Løftehøjde max., meter	30,0 m
Tankkapacitet	410,0 ltr.
Vægt, tom tank	1.750,0 kg

Type: Generac	DWP12
Afgang	12"
Liter/min.	18.000
Løftehøjde max., meter	30,0 m
Tankkapacitet	410,0 ltr.
Vægt, tom tank	2.200,0 kg



Alle Varisco og Generac pumper kan leveres i farve efter eget ønske.

Slanger, koblinger & strålerør

Brandslanger færdiglavet			
Varenr.	Længde	Kobling	Slange Ø
GBS1100K15	15m	D-1"	1" (25mm)
GBS1100K30	30m	D-1"	1" (25mm)
GBS1200K15	15m	C-2"	2" (50mm)
GBS1200K30	30m	C-2"	2" (50mm)
GBS1300K15	15m	B-3"	3" (75mm)
GBS1300K30	30m	B-3"	3" (75mm)
GBS1400K15	15m	A-4"	4" (100mm)
GBS1400K30	30m	A-4"	4" (100mm)
GBS1600K15	15m	F-6"	6" (150mm)
GBS1600K30	30m	F-6"	6" (150mm)



Brandslanger, i metermål	
Varenr.	Slange Ø
GBS1100	1" (25mm)
GBS1200	2" (50mm)
GBS1300	3" (75mm)
GBS1400	4" (100mm)
GBS1600	6" (150mm)

Sugeslange, i metermål	
Varenr.	Slange Ø
GSS1100	1" (25mm)
GSS1200	2" (50mm)
GSS1300	3" (75mm)
GSS1400	4" (100mm)
GSS1600	6" (150mm)

Drikkevandsslanger færdiglavet			
Varenr.	Længde	Kobling	Slange Ø
GBS1100K15	15m	D-1"	1" (25mm)

Apollo lagerfører drikkevandsslanger i 15 meter, med Storz koblinger

Koblinger, indvendigt rørgvind		
Varenr.	Kobling	Slange Ø
GSK4100	D-1"	1" (25mm)
GSK4200	C-2"	2" (50mm)
GSK4300	B-3"	3" (75mm)
GSK4400	A-4"	4" (100mm)
GSK4600	F-6"	6" (150mm)



Koblinger, slangestuds		
Varenr.	Kobling	Slange Ø
GSK1100	D-1"	1" (25mm)
GSK1200	C-2"	2" (50mm)
GSK1300	B-3"	3" (75mm)
GSK1400	A-4"	4" (100mm)
GSK1600	F-6"	6" (150mm)



Koblinger, blinddæksel		
Varenr.	Kobling	Slange Ø
GSK5100	D-1"	1" (25mm)
GSK5200	C-2"	2" (50mm)
GSK5300	B-3"	3" (75mm)
GSK5400	A-4"	4" (100mm)
GSK5600	F-6"	6" (150mm)



Koblinger, udvendigt rørgvind		
Varenr.	Kobling	Slange Ø
GSK3100	D-1"	1" (25mm)
GSK3200	C-2"	2" (50mm)
GSK3300	B-3"	3" (75mm)
GSK3400	A-4"	4" (100mm)
GSK3600	F-6"	6" (150mm)



Koblinger, Storz adapter		
Varenr.	Fra	Til
GSK9112	D-1"	C-2"
GSK9123	C-2"	B-3"
GSK9134	B-3"	A-4"
GSK9146	A-4"	F-6"
GSK9156	E-5"	F-6"



Slangekurve

Varenr.	Str. slange	Mål på kurv, mm
1929R	D / 1"	830 x 445 x 75
1931R	C / 2"	830 x 445 x 115
1932R	B / 3"	830 x 445 x 147
1934R	A / 4"	-



Slanger, koblinger & strålerør

Strålerør, lavtryk			
Varenr	Beskrivelse	Dyse	Tilgang
AP1800C	AWG strålerør, kort, trinløs regulering	7 mm	3/4"
AP1801C	AWG strålerør, trinløs regulering	10 mm	D-1"
AP1802	Strålerør, uden hane	4/6 mm	D-1"
AP1803	Strålerør med hane	4/6 mm	D-1"
AP1804	Strålerør, uden hane	9/12 mm	C-2"
AP1805	Strålerør med hane	9/12 mm	C-2"
AP1808	Strålerør, uden hane	16/22 mm	B-3"
AP1809	Strålerør med hane	16/22 mm	B-3"
AP1830-12	AWG strålerør, lang, trinløs regulering*	12 mm	C-2"
AP1830-16	AWG strålerør, lang, trinløs regulering*	16 mm	C-2"
AP1842	Forkromet strålerør	7 mm	3/4"
AP1843	Forkromet strålerør	10 mm	D-1"
30300.003	Unifighter strålerør, lang, slangestuds	20 mm	D-1"
30300.037	Unifighter strålerør, lang, rørgevind	20 mm	D-1"
30300.101	Unifighter strålerør, kort, slangestuds	20 mm	D-1"
30300.105	Unifighter strålerør, kort, rørgevind	20 mm	D-1"

Strålerør, højtryk		
Varenr	Beskrivelse	Tilgang
AP1790	Tågestrålerør, trinløs regulering, 50-90-115 ltr./pr.	D-1"
AP1791	Tågestrålerør, trinløs regulering, 19-37-90-115 ltr./pr.	D-1"
AP1793-1	Tågestrålerør, trinløs regulering, 50-100-150 ltr./pr.	D-1"
AP1796-1	Tågestrålerør, trinløs regulering, 115-230-360-475 ltr./pr.	D-1"

Sædeventiler		
Varenr	Beskrivelse	Tilgang/afgang
AP1860	Ligeløbende, muffe	2"
AP1860L	C-2" Storz kobling, aluminium	2"
AP1860M	C-2" Storz kobling, messing	2"
AP1862	Vinkelløbende (30°)	2"
AP1862L	C-2" Storz kobling, aluminium	2"
AP1862M	C-2" Storz kobling, messing	2"




* Fås også som Rat-mærke godkendt



Slangeopruller

Varenr.	Slanger, tommer	Vægt, kg
1926	A-4", B-3", C-2"	11,0
1927	A-4", B-3", F-6"	25,0

- Kan enkelt- eller dobbeltoprulle slanger
- Kan placeres i automobilsprøjten, kræver meget lidt plads (1926)
- Udstyret med støtteben, der kan klappes sammen for at optage mindre plads (1927)
- Sparer tid, det tager ca. 10 sekunder at oprulle en slange på 30 meter
- Skåner brandmandens ryg



Dieselgeneratorer

Type: SDMO	R 22 C3
Ydelse maksimalt	17,6 kVA 230 V / 22 kVA 400 V
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	400 V— 1 CEE 32A & 1 CEE 16A 230 V— 1 CEE 16A
Tankkapacitet	153 ltr.
Brændstofforbrug	6,2 ltr./t
Vægt, tom tank	794 kg



SDMO's 90kVA generatorer og opefter kan parallelforbindes, så to 90kVA generatorer kan forbindes og derved yde 180kVA, tre 90kVA generatorer giver 270kVA osv.



Type: SDMO	R 90 C3
Ydelse maksimalt	72 kVA 230 V / 90 kVA 400 V
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	400 V— 1 CEE 125A, 1 CEE 63A 1 CEE 32A & 1 CEE 16A 230 V— 1 CEE 16A
Tankkapacitet	527 ltr.
Brændstofforbrug	19,9 ltr./t
Vægt, tom tank	2.100,0 kg

Type: GenSet	MG 16 S-Y
Ydelse maksimalt	16 kVA 230 V / 16 kVA 400 V
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	400 V— 1 CEE 32A 230 V— 2 CEE 16A & 2 CEE 32A
Tankkapacitet	120 ltr.
Brændstofforbrug	2,7 ltr./t
Vægt, tom tank	665,0 kg



Alle SDMO og GenSet generatorer kan leveres i farve efter eget ønske.

Apollo kan tilbyde eksterne tanke til 24 timers drift til dine brændstofdrevne pumper eller generatorer. Tanken kan leveres i valgfri farve og størrelse.



Type: GenSet	MGF 33
Ydelse maksimalt	11 kVA 230 V / 33 kVA 400 V
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	400 V— 1 CEE 16A & 1 CEE 63A 230 V— 2 CEE 16A
Tankkapacitet	50 ltr.
Brændstofforbrug	5,2 ltr./t
Vægt, tom tank	830,0 kg

Type: GenSet	MGF 44
Ydelse maksimalt	14,6 kVA 230 V / 44 kVA 400 V
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	400 V— 1 CEE 16A & 1 CEE 63A 230 V— 2 CEE 16A
Tankkapacitet	50 ltr.
Brændstofforbrug	5,6 ltr./t
Vægt, tom tank	830,0 kg

Benzingeneratorer

Type	EU20i
Ydelse maksimalt	2,0 kVA
Vekselstrøm	230 V
Stikdåser	2 DK
Tankkapacitet	3,6 ltr.
Brændstofforbrug	1,0 ltr./t
Vægt, tom tank	20,8 kg



Type	ECM 2800
Ydelse maksimalt	2,8 kVA
Vekselstrøm	230 V
Stikdåser	2 DK
Tankkapacitet	14,2 ltr.
Brændstofforbrug	1,6 ltr./t
Vægt, tom tank	50,0 kg



Type	EC 5000
Ydelse maksimalt	5,0 kVA
Vekselstrøm	230 V
Stikdåser	2 DK
Tankkapacitet	6,2 liter
Brændstofforbrug	2,5 ltr./t
Vægt, tom tank	78,0 kg



Type	EM 5500
Ydelse maksimalt	5,5 kVA
Vekselstrøm	230 V
Stikdåser	2 DK
Tankkapacitet	23,5 liter
Brændstofforbrug	2,9 ltr./t
Vægt, tom tank	108,8 kg



Type	ECT 7000
Ydelse maksimalt	7,0 kVA / 4,0 kVA
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	1 CEE 16 A & 2 DK
Tankkapacitet	6,2 ltr.
Brændstofforbrug	2,7 ltr./t
Vægt, tom tank	77,0 kg



Type	ECMT 7000
Ydelse maksimalt	7,0 kVA / 4,0 kVA
Vekselstrøm	3-faset 400 V / 230 V
Stikdåser	1 CEE 16 A & 2 DK
Tankkapacitet	22,8 ltr.
Brændstofforbrug	2,7 ltr./t
Vægt, tom tank	104,0 kg



El-tavler & kabler



El-tavler

Apollo kan levere el-tavler i forskellige udformninger f.eks.: mobile eller til fastmontering.

Kabler


Apollo kan levere alle typer kabler. Vi lagerfører 25 meter kabler fra 10A til og med 125A. Vi har mulighed for at sætte dit logo på kablerne. Se eksemplet nedenunder.



Lystårne

Type	TF 7
Lamper	4 stk. 1.000W metalhalogen 2 stk. 1.500W metalhalogen
Højde	7,0m
Oplyste areal	1.500 m ²
Vægt	75,0 kg

TF7 leveres også uden trefod for montering på trailer, container eller generator. Denne model hedder: **CTF 7**

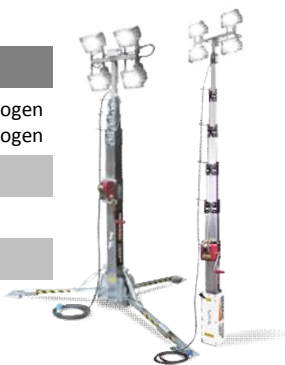

Type	Linktower
Lamper	4 stk. 400W metalhalogen 4 stk. 150W LED
Højde	7,0m
Oplyste areal	2.100 m ²
Vægt	244,0 kg

Linktower har også en ATEX-godkendt version. Fås dog kun med 4 stk. 150W LED lamper.



Type	MM6
Lamper	4 stk. 400W metalhalogen 4 stk. 150W LED
Højde	5,5m
Oplyste areal	1.600 m ²
Tankkapacitet	3,6 ltr.
Brændstofforbrug	0,5 ltr./t
Vægt, tom tank	290,0 kg



Type	MT1
Lamper	4 stk. 400W metalhalogen 4 stk. 150W LED
Højde	5,5m
Oplyste areal	1.600 m ²
Tankkapacitet	17 ltr.
Brændstofforbrug	0,6 ltr./t
Vægt, tom tank	336,0 kg



Type	Hydro Power Cube
Lamper	4 stk. 1.000W metalhalogen 4 stk. 150W LED
Højde	8,2m
Oplyste areal	4.000 m ²
Tankkapacitet	200 ltr.
Brændstofforbrug	1,8 ltr./t — 0,6 ltr./t
Vægt, tom tank	1.180,0 kg



Type	VB9
Lamper	4 stk. 400W metalhalogen 4 stk. 150W LED
Højde	8,5m
Oplyste areal	2.600 m ²
Tankkapacitet	170 ltr.
Brændstofforbrug	0,5 ltr./t
Vægt, tom tank	945,0 kg



Type	VT1
Lamper	4 stk. 1.000W metalhalogen 4 stk. 300W LED
Højde	8,5m
Oplyste areal	4.200 m ²
Tankkapacitet	112 ltr.
Brændstofforbrug	1,8 ltr./t — 1,4 ltr./t
Vægt, tom tank	1.150,0 kg



Type	VT Hybrid
Lamper	4 stk. 150W LED
Højde	8,5m
Oplyste areal	2.500 m ²
Tankkapacitet	160 ltr.
Brændstofforbrug	0,2 ltr./t
Vægt, tom tank	1.230,0 kg



Type	Strong
Lamper	6 stk. 1.500W metalhalogen
Højde	8,5m
Oplyste areal	2.500 m ²
Tankkapacitet	70 ltr.
Brændstofforbrug	3,5 ltr./t
Vægt, tom tank	1.271,0 kg



Type	Hydro
Lamper	4 stk. 1.000W metalhalogen
Højde	8,5m
Oplyste areal	4.200 m ²
Tankkapacitet	70 ltr.
Brændstofforbrug	3,5 ltr./t
Vægt, tom tank	1.410,0 kg



Lamper

Type	Powermoon
Lamper	600W / 700W LED 1.000W HQI
Højde	4,7m / 5,5m
Oplyste areal	5.000 m ²
Vægt	80,0 kg


Powersliden er en ballasttank med en kapacitet på 225 liter.

Plads til palleøfteren eller gaffeltrucken.

Powersliden har plads til en generator, som anvist på billedet til højre.

Max. dimensioner for generatoren er:

L: 720mm B: 560mm H: 500mm

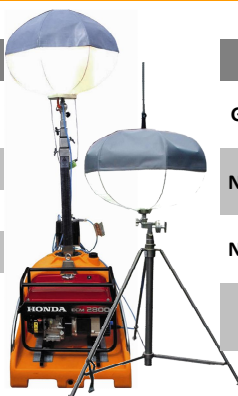

Varenr.	Lumen	Beskrivelse	Vægt, kg
Gladiator II	3.700	Stødfast lampe med 3 stk. DK-stik, LED	2,2
Nordic Mini	900	Let arbejdslampe, LED	1,2
Nordic Midi	1.800	Arbejdslampe til større opgaver	2,1
N8 LED	27.500	8 stk. LED lamper, som lyser op 360°	14,0



Lampen leveres i en slagfast kuffert, der også fungerer som fod.

Indbygget batteri i kufferten med 8 timers batteritid

Dimensioner, mm (L x B x H):
630 x 480 x 300

Nyhed



Type	S—1 X 60
Lamper	60W LED
Højde	2,2 m
Oplyste areal	450 m ²
Batteri tid	8 timer
Vægt	20,0 kg



Varenr.	Højde	Beskrivelse
AP7147	4,7 m	Trebenstativ, stål
PMGFK310DIN	3,1 m	Trebenstativ, kulfiber
PMGFK470DIN	4,7 m	Trebenstativ, kulfiber
SO9000040022	-	Skinne for 2 stk. Gladiator II



Type	S—3 X 30
Lamper	3 stk. 30W CFL
Højde	3,8 m
Oplyste areal	150 m ²
Vægt	10,0 kg



Type	M—4 X 150
Lamper	4 stk. 150W HI-TP
Højde	5,3 m
Oplyste areal	1.500 m ²
Vægt	25,0 kg



Type	M—1 X 1.000
Lamper	1.000W HI-T
Højde	5,3 m
Oplyste areal	2.500 m ²
Vægt	25,0 kg



Type	M—1 X 1.200
Lamper	1.200 HMI
Højde	5,3 m
Oplyste areal	2.500 m ²
Vægt	27,0 kg



Type	M—2 X 1.000
Lamper	2 stk. 1.000W HA
Højde	5,3 m
Oplyste areal	1.500 m ²
Vægt	23,0 kg



Type	M—1 X 2.500
Lamper	2.500W HMI
Højde	5,3 m
Oplyste areal	5.000 m ²
Vægt	28,0 kg



Type	M—4 X 1.000
Lamper	4 stk. 1.000 HA
Højde	5,3 m
Oplyste areal	3.000 m ²
Vægt	3,0



Håndlygter

Varenr.	Lumen	Beskrivelse	Godkendelser	Burn tid, timer	Vægt, g
DOE222066	110	Standard håndlygte, bruger 3AA batterier. UK	II 2G EX e ib IIC T6 II 2D Ex ibD 21 T 61 ° C	7-8	152
DOE219511	130	Standard håndlygte, bruger 4AA batterier. UK	II 2G EX e ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T 98°C	8-10	177
DOE222002	90	Håndlygte med eLED zoom, bruger 4AA batterier. UK	II 2G EX e ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T 98 ° C	10,5	177
DOE222036	38	Pris bevidst håndlygte, bruger 4AA batterier. UK	II 2G EX e ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T 98 ° C	4-5	153
DOE222020	38	Prisbevidst håndlygte, bruger 4AA batterier. UK	II 2G EX e ib IIC T4 II 2D Ex ibD 21 T 98 ° C	4-5	153
DOE212461	200	Integreret 3.7V 4.0Ah batteri, nedtæller, justerbart hoved. Adalite	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T 85 ° C	8	500
DOE212463	135	Integreret 3.6V 0.9Ah batteri, alarm ved lav strøm. Adalite	II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T 85 ° C	4-5	125



UK håndlygterne kan leveres i sort eller neon-gul, med afbryderen i fronten eller bag på og med valgfri tekst.

Holdere til håndlygter til hjelme

Varenr.	Passer til	Beskrivelse	Vægt, g
DOE219125	Universal	Plastiksæt med 4 dele	60
DOE219170	DIN 14940	Stål og plastik	80
DOE219175	Schuberth F200/ F210/F220	Stål og plastik	70
DOE219180	Schuberth F100/F110/F120/ F200/F210/F220	Stål og plastik	35



Saneringsbrusere



AP75



AP300-12E & 16E

Portaflex saneringsbrusere er velegnede til nødsituationer, som midlertidig løsning.

Portaflex 75 er let og hurtig at sætte op til brug.

Portaflex 300-12E og 16E opnår 360 grader dækning grundet de fleksible ben. Kufferten til de to brusere fungerer også som platformen ved opsætning og er lavet af rustfrit stål.

Varenr.	Type	Dimension	Dyser stk.	Opsætnings tid Sek.	Vægt kg
		Cm (L x B x H)			
AP75	Portaflex 75	104 x 76 x 16	6	30	17,0
AP300-12E	Portaflex 300-12E	77 x 50 x 19	12	45	25,0
AP300-16E	Portaflex 300-16E	77 x 50 x 19	16	45	26,0

SavaTechs saneringsbrusere er en løsning til opgaver, der varer længere tid.

Bruserne har fuld afskærmning. Leveres med håndbrusere til mere grundig skylning.

De kan også leveres med et ekstra underlag, evt. til afdrypning, tørreplads eller lignende.



Varenr.	Type	Udvendig dimension	Indvendig dimension	Dimension sammenholdet	Tryk v/ oppustning bar	Luft kapacitet L	Oppustningstid min	Vægt kg
		Cm (LxBxH)	Cm (LxBxH)	Cm (LxBxH)				
542774	DE22	280 x 160 x 215	214 x 116 x 193	120 x 80 x 60	0,3	832	5	35,0
542775	DE22S	160 x 160 x 215	116 x 116 x 193	120 x 80 x 60	0,3	68	8	32,0
542776	DE22D	320 x 160 x 215	254 x 116 x 193	120 x 80 x 60	0,3	1.020	10	65,0

Vandmure

Type	Dimensioner, m	Konstruktions- højde, m	Maks. beskyt- tende højde, m	Maks. Beholdning, ltr	Vægt, kg (tom)
WW A2	2 x 2,2	1,1	0,8	2.600	40
WW A3	3 x 2,2	1,1	0,8	3.900	50
WW A4	4 x 2,2	1,1	0,8	5.300	60
WW A5	5 x 2,2	1,1	0,8	6.600	70
WW B2	2 x 1,7	1,2	0,8	2.600	45
WW B3	3 x 1,7	1,2	0,8	3.900	55
WW B4	4 x 1,7	1,2	0,8	5.300	65
WW B5	5 x 1,7	1,2	0,8	6.600	75
WW C120/2	2 x 2,2	1,4	1,2	3.500	50
WW C120/5	5 x 2,2	1,4	1,2	9.000	115
WW C140/2	2 x 3,3	1,8	1,4	6.400	120
WW C140/5	5 x 3,3	1,8	1,4	16.000	210

Alle vandmure er udstyret med 1 stk. Storz C-2" afgang. Der medfølger 1 stk. Storz blindprop for C-2" koblinger.



Vandtanke

Selvbærende vandtanke		Tom		Fuld			Vægt		
Varenr.	Kapacitet, m ³	Diameter, m	Højde, m	Diameter			PVC, kg	Gummi, kg	Afgang
				Bund, m	Top, m	Højde, m			
518567	1	1,7	0,2	1,7	1,1	0,8	16,04	18,21	2"
516537	2	2,2	0,2	2,2	1,5	1,0	24,26	27,54	2"
77789	5	3,1	0,2	3,1	2,2	1,2	39,88	45,28	2"
519742	10	4,0	0,2	4,0	3,0	1,2	52,48	80,68	2"
530608	20	5,4	0,2	5,4	4,4	1,2	79,39	122,07	2"
530612	50	8,3	0,2	8,3	7	1,3	153,01	235,25	2 x 2"
530667	100	11,6	0,2	11,6	10	1,3	257,14	395,35	2 x 2"



Lukket gummi tank		Tom		Fuld			Gummi	
Varenr.	Kapacitet, m ³	Længde, m	Bredde, m	Længde, m	Bredde, m	Højde, m	Vægt, kg	Afgang
59653	1	1,3	1,1	1,1	0,9	0,35	5,07	2"
63360	2	2,5	2,0	2,04	1,54	0,80	17,71	2"
74037	5	3,2	3,0	2,57	2,37	1,1	34,01	2"
60783	10	4,0	3,8	3,37	3,17	1,1	53,84	2"
530710	20	5,4	4,9	4,56	4,16	1,3	92,00	2"
530716	50	7,4	6,7	6,54	5,84	1,5	219,54	2"
530720	100	10,0	8,8	9,09	7,89	1,6	389,66	2"



Transporttanke		Tom		Fuld			Gummi	PVC	
Varenr.	Kapacitet, m ³	Længde, m	Bredde, m	Længde, m	Bredde, m	Højde, m	Vægt, kg	Vægt, kg	Afgang
530686	0,5	1,6	1,3	1,3	1,0	0,5	6,59	9,21	2"
530688	1	1,8	1,8	1,46	1,5	0,6	9,33	14,35	2"
530690	2	2,5	2,0	2,04	1,7	0,8	14,4	22,14	2"
530694	5	4,2	2,5	3,57	2,2	1,0	30,24	46,49	2"
530699	10	7,8	2,5	7,17	2,2	1,1	56,16	86,35	2"
502737	19	12,9	2,5	12,2	2,2	1,1	92,88	142,80	2"



Rørpropper

Plugy	Størrelse under brug		Størrelse deflateret		Oppustnings-tryk, bar	Vægt, kg	Øjebolt, M gevind	Ventil	Gennemførelse
	Min. dia., mm	Maks. dia., mm	Diameter, mm	Længde, mm					
526849	70	150	68	350	2,5	1,37	6	R 1/4"	1/2"
60429	100	200	92	550	2,5	2,6	6	R 1/4"	1"
526851	150	200	142	420	2,5	3,2	8	R 1/4"	1"
60432	150	300	142	590	2,5	4,4	8	R 1/4"	1"
60434	200	400	192	635	2,5	6,3	8	R 1/4"	2"
60630	300	525	272	675	2,5	11,9	8	R 1/4"	2"
530303	500	1.000	472	1.185	1,5	31,3	10	R 1/4"	2"
78960	750	1.500	600	2.300	1,0	75,0	10	2 x R 1/4"	4"
535882	800	1.800	600	2.960	1,0	117,0	10	2 x R 1/4"	4"

Plugy	Størrelse under brug		Størrelse deflateret		Oppustnings-tryk, bar	Vægt, kg	Øjebolt, M gevind	Ventil
	Min. dia., mm	Maks. dia., mm	Diameter, mm	Længde, mm				
519423	40	70	35	195	2,5	0,3	6	R 1/4"
519424	70	150	68	335	2,5	0,6	6	R 1/4"
60417	100	200	92	535	2,5	1,1	6	R 1/4"
60419	200	400	192	635	2,5	3,0	8	R 1/4"
60599	300	525	272	675	2,5	6,0	8	R 1/4"
530302	600	1.200	574	1.500	1,5	39,0	10	2 x R 3/8"
78959	750	1.500	600	2.300	1,0	65,0	10	2 x R 1/4"
535881	800	1.800	600	2.960	1,0	105,0	10	2 x R 1/4"



Forseglingstasker	Dimensioner, mm (L x B x H)	Forseglings-overflade, mm	Forseglings-tryk, bar	Oppustnings-tryk, bar	Vægt, kg
78082	150 x 150 x 12	100 x 100	1,4	1,5	0,36
78096	225 x 225 x 12	175 x 175	1,4	1,5	0,81
78099	300 x 300 x 12	250 x 250	1,4	1,5	1,37
531455	620 x 300 x 20	400 x 200	5,0	6,0	11,0
531456	620 x 300 x 20	350 x 150	9,0	10,0	11,0



Forseglingsbånd	Dimensioner, mm (L x B x H)	Forseglings-overflade, mm, Ø	Oppustnings-tryk, bar	Vægt, kg
525066	1.700 x 210 x 10	200-450	1,5	6,7
525277	800 x 250 x 10	50-180	1,5	4,3
514376	650 x 450 x 10	50-150	1,5	5,5
516042	1.300 x 450 x 10	100-350	1,5	9,1
525814	1.700 x 450 x 10	200-450	1,5	11,1



Varenr.	Bekrivelse
-	Slange, fås i rød, gul, blå eller grå. Fås i to længder: 5 eller 10 meter
76681	Håndholdt konsol, enkelt
76682	Håndholdt konsol, dobbelt
-	Håndholdt konsol, enkelt med måler. Fås til 1.5, 2.0 og 2.5 bar
529383	Dobbelt-tilslutning
529384	Triple-tilslutning



Løftepuder

Low-pressure		Diameter	Max. løftekapacitet	Max. inflationstryk	løftehøjde	Højde, flad	Nominelle indhold	Max. lufttryk	Vægt
Type	Varenr.	mm	kg	bar	mm	mm	l	l	Kg
MS 45	527296	1.020	4.000	0,5	450	100	480	840	20,0
MS 122	527297	1.350	7.000	0,5	1.220	100	1.800	3.150	35,0
MS 210	527298	1.450	9.000	0,5	2.100	100	3.200	5.600	60,0

Medium-pressure		Diameter	Max. løftekapacitet	Max. inflationstryk	løftehøjde	Højde, flad	Nominelle indhold	Max. lufttryk	Vægt
Type	Varenr.	mm	kg	bar	mm	mm	l	l	Kg
MA	521478	610	2.976	1,0	430	50	170	295	15,0
MB	521479	760	4.650	1,0	590	50	355	620	24,0
MC	521481	910	6.694	1,0	610	50	515	900	45,0
MD	521482	1220	11.902	1,0	1.000	100	1.720	3.010	70,0

Flat-form		Dimension L x B x H	Indføringshøjde	Max. løftekapacitet	løftehøjde	Oppustningstid	Nominelle indhold	Max. lufttryk	Vægt
Type	Varenr.	mm	mm	kg	mm	sekunder	l	l	Kg
SFB-K 7/17	519883	55 x 55 x 28	30	20.250	170	13	24	224	8,0
SFB-K 11/17	519884	61 x 61 x 28	30	24.960	170	17	40	350	10,6
SFB-K 18/19	519885	78 x 78 x 28	30	41.285	190	43	90	740	17,1
SFB-K 32/19	519886	91 x 91 x 28	30	65.900	190	65	145	1.305	23,8



High-pressure		Dimension L x B x H	Indføringshøjde	Max. løftekapacitet	løftehøjde	Oppustningstid	Nominelle indhold	Max. lufttryk	Vægt
Type	Varenr.	mm	mm	kg	mm	sekunder	l	l	Kg
SLK 1/7	77973	150 x 150 x 28	29	1.000	70	0,6	0,6	5	0,6
SLK 3/13	77974	225 x 225 x 28	29	2.820	130	1,2	1,7	15	1,3
SLK 6/15	77975	300 x 300 x 28	29	5.750	150	2,0	4,7	42	2,4
SLK 8/18	76734	380 x 380 x 28	29	9.620	180	5,0	9,6	83	4,0
SLK 12/22	76735	450 x 450 x 28	29	12.650	220	7,0	16,9	152	5,3
SLK 19/27	76736	550 x 550 x 28	29	20.250	270	15,0	32,9	296	8,1
SLK 24/30	76737	610 x 610 x 30	31	24.960	300	20,0	46,2	416	11,2
SLK 31/36	76738	690 x 690 x 30	31	31.410	360	28,0	69,0	621	13,3
SLK 40/42	76739	780 x 780 x 30	31	41.285	420	50,0	102,3	921	18,2
SLK 54/65	76794	870 x 870 x 30	31	52.345	450	65,0	145,0	1.305	22,5
SLK 64/51	76740	910 x 910 x 30	31	65.900	510	80,0	167,2	1.505	25,3
SLK-L 24/20	77983	320 x 1.020 x 28	29	24.000	200	120,0	24,0	220	8,5
SLK-L 9/18	519833	300 x 450 x 28	29	9.600	180	60,0	10,6	95	3,5
SLK-L 13/23	519834	375 x 500 x 28	29	13.600	230	80,0	20,0	170	4,9
SLK-L 20/23	519837	375 x 750 x 28	29	20.700	230	140,0	29,8	270	7,4

Oppustelige telte



Det oppustelige telt er velegnet til f.eks. Udrykninger, der kræver en mobil base eller tilholdssted for tilskadekomne. Teltets bund, tag, front- og bagvæg kan afmonteres og skiftes ud i tilfælde af skader eller lignende. De anvendte materialer er ildfaste og slidstærke. Teltet kan holde lufttrykket i op til 48 timer.

Varenr.	Udvendig dimensioner, cm	Indvendig dimensioner, cm	Oppustnings-tryk bar	Oppustnings-tid min	Minimum beholdning l	Vægt kg
542130	397 x 392 x 270	350 x 350 x 250	0,3	5-10	1.560	92
542131	490 x 392 x 270	450 x 350 x 250	0,3	5-10	1.735	103
542132	590 x 392 x 270	550 x 350 x 250	0,3	5-10	1.997	120
542133	650 x 570 x 270	600 x 530 x 250	0,3	8-12	2.537	150
542134	790 x 570 x 270	750 x 530 x 250	0,3	10-15	3.141	175
542135	990 x 570 x 270	950 x 530 x 250	0,3	10-15	3.521	203

Oppustelige båre

Den oppustelige båre er designet til brug under alle forhold og giver fuld beskyttelse til den tilskadekomne under transport.

Båren er lavet af lufttæt, uigennemtrængeligt og holdbart nylon.

Båren er udstyret med en sikkerhedsventil, oppustelig madras, vandtæt dække, justerbar hoved- og nakkestøtte, bærehåndtag og ringe til hejsning.

Leveres med et reparations sæt.



Varenr.	Dimension L x B x H mm	Oppustnings-tryk Bar	Oppustnings-tid Min.	Vægt Kg
524533	2.400 x 550 x 280	0,3	3	15,0

Oppustelige gangbroer

Gangbroen er bygget til at give god stabilitet under alle forhold og kan bruges som enten flåde eller arbejdsplatform. Gangbroen folder sig hurtigt ud ved oppustning og kan hurtigt blive tømt for luft igen.

Apollo leverer gangbroen efter dine ønsker, hvis den skal være længere eller bredere.

Oppustelig gangbro Varenr.	Dimension, uden luft og foldet L x B x H (m)	Dimension, med luft L x B x H (m)	Mængde krævet luft liter	Tryk bar	Vægt Kg
SLK 1/7 77973	1,15 x 0,45 x 0,035	5,0 x 1,37 x 0,20	1.600	0,5	27,0
SLK 3/13 77974	1,15 x 0,65 x 0,50	10,0 x 1,37 x 0,20	3.200	0,5	55,0



Redningsgeværer

Du kan vælge dit eget personlige sæt eller et færdiglavet. Linekasterne kan leveres i transportvenlige tasker eller stødsikre kufferter efter eget valg.

Du kan vælge mellem ResQmax, Tactical ResQmax og ALM:

- ResQmax er en standard linekaster, typisk udstyret med selvoppustelig redningskrans
- Tactical ResQmax er en linekaster, designet til kastning af trekroge og tungere, mere holdbare liner.
- ALM (Assault Launcher Max) er den kraftigste linekaster og skyder tungere emner længst af de tre linekaster



ResQmax —Kit 412

Indeholder:

- ResQmax linekaster
- Selvoppustelig redningskrans
- Streamline projektil
- CO² cylinder (til selvoppustelig redningskrans)
- 8 mm kasteline, 92 meter
- 3 mm kasteline, 152 meter
- O-ringsæt

Tactical ResQmax —Kit 450

Indeholder:

- Tactical ResQmax linekaster
- Trekrog af titanium
- Streamline projektil
- 7 mm kasteline, 50 meter
- 5.5 mm kasteline, 100 meter
- O-ringsæt



ALM

—Kit 460

Indeholder:

- ALM linekaster
- Trekrog af titanium
- Streamline projektil
- 7 mm kasteline, 50 meter
- 5.5 mm kasteline, 100 meter
- O-ringsæt

Frigørelsesværktøj

Håndholdt klippere

Varenr.	Type	Drive-middel	Mads. Bredde på skær	Hydraulisk tryk, tons/bar	Vægt, kg. (uden batteri)	Dimensioner, L x B x H, mm
1502598	F130 T30	230V	130mm*	32,6 / 550	15,4	670 x 240 x 250
1502521	F130 T30	18V batteri	130mm*	33,7 / 550	12,5	690 x 240 x 250
1502604	F130 T30	36V batteri	130mm*	33,7 / 550	12,5	690 x 240 x 360
1502590	F150 T40	230V	145mm**	40,2 / 700	19,9	760 x 270 x 260
1502658	F150 T40	36V batteri	145mm**	40,2 / 700	17,8	790 x 270 x 400



Håndholdt kombiværktøj

Varenr.	Type	Drive-middel	Mads. Bredde på skær	Hydraulisk tryk, tons/bar	Spredkraft, tons	Vægt, kg. (uden batteri)	Dimensioner, L x B x H, mm
1502599	MDC300 T30	230V	300mm*	32,6 / 550	A: 4,5 B: 5,9 C: 20,0	15,4	670 x 240 x 250
1502605	MDC300 T30	18V batteri	300mm*	33,7 / 550	A: 4,6 B: 6,0 C: 28,0	12,5	670 x 240 x 250
1502595	MDC300 T30	36V batteri	300mm*	33,7 / 550	A: 4,6 B: 6,0 C: 28,0	12,5	670 x 240 x 250
1502592	MDC360 T40	230V	360mm**	40,2 / 700	A: 5,8 B: 8,0 C: 32,0	20,0	760 x 270 x 260
1502634	MDC360 T40	36V batteri	360mm**	40,2 / 700	A: 5,8 B: 8,0 C: 32,0	18,0	850 x 270 x 400



*Kategori F

**Kategori H

Materiale	Profil	Kategori F, dimension, mm	Kategori H, dimension, mm
S235JR	●	∅ 24	∅ 30
S235JR	■	80 x 10	110 x 10
S235JR	□	50 x 50 x 4	60 x 60 x 4
S235JR	▭	60 x 40 x 3	80 x 40 x 4
S235JR	○	∅ 60 x 2,9	∅ 76 x 4



Tilbehør

Varenr.	Beskrivelse
DCB105	DeWalt oplader 10,8-18V
DCB182	DeWalt batteri 18V 4,0Ah
DCB184	DeWalt batteri 18V 5,0Ah
DE9000	DeWalt oplader 36V
DCB360	DeWalt batteri 36V 4,0Ah
1502420	Bæresele
1502421	Skuldersele
1502422	Rygtske for pistol-betjent værktøj
1502423	Rygtske for top-betjent værktøj



Advarselsmateriel

Varenr.	Beskrivelse	Højde, mm	Dimension, sammenklapper, mm	Vægt, g
218136	Retroreflekterende trafikkegle, med indbygget lys	600	300 x 300 x 50	1.600
218141	Retroreflekterende trafikkegle, med indbygget lys	700	330 x 330 x 50	1.900
218146	Retroreflekterende trafikkegle, med indbygget lys, med ekstra vægt i bunden	500	280 x 280 x 60	1.800
218151	Retroreflekterende trafikkegle, med indbygget lys, med ekstra vægt i bunden	750	390 x 390 x 60	3.200
218155	Ekstralyske for trafikkegle, gul	160	-	89
218156	Ekstralyske for trafikkegle, rød	160	-	89
218157	Ekstralyske for trafikkegle, blå	160	-	89



Varenr.	Beskrivelse	Højde, mm	Vægt, kg
218101	Foldeskilt, selvlysende	700	3,3
218103	Foldeskilt, selvlysende	900	3,7
218111	Foldeskilt, retroreflekterende	700	3,3
218113	Foldeskilt, retroreflekterende	900	3,7

Foldeskiltene er udstyrede med velcrooverflader på alle tre sider. Velcroskiltene leveres med valgfri tekst. Størrelsen teksten på velcroskiltene vil afhænge af antal bogstaver.



Redningsværktøj

Varenr	Beskrivelse	Længde, mm	Vægt, kg
211542	PRT-KIT (samlet)	686	13,2
211544	PRT hånd skubber	648	4,5
211546	Optrækker-klo	216	1,7
211548	Metal-klo	216	1,4
211550	Fladmejsel	368	1,5
211552	Spidsmejsel	368	1,5
211554	Spademejsel	368	1,7
211556	Nylontaske	686	0,7



Brandaggregater

HT-35 Brænder

- Lille men kraftfuld
- Den mindste træningsenhed på kun 17 kg
- Flammehøjden kan justeres løbende
- Indkapslingen er lavet af poleret rustfrit stål
- Leveres med kabel, fjernbetjening, batteri, oplader og gasslange



HT-50 Brænder

- Kompakt træningsenhed
- Vejer 18,5 kg
- Leveres med kabel, fjernbetjening, batteri, oplader og gasslange



HT-100 Brænder

- Simulerer storbrande
- Kan klappes sammen for pladsbesparelse
- Simpel at åbne og antænde
- Let at transportere med to hjul og udtrækkeligt håndtag
- Robust konstruktion med rustfri stålplade
- Kræver ingen vandpåfyldning
- Leveres med kabel, fjernbetjening, batteri, oplader og gasslange



Adapter

- Med denne kan du vedhæfte to topsektioner fra forskellige producenter i HT-serien
- Adapterringen leveres som standard i tre versioner: Haagen, General FireTech og Real Fire Systems
- Let at koble til din HT-slukningstræner
- Fremstillet i rustfrit stål

Har du topsektioner til din slukningstræner af andet mærke, så kontakt os gerne om mulighederne for en adapterring.

Branddukke

- Til simulering af personbrande, både stående og liggende
- Er fremstillet af silikone og kevlar
- Vejer ca. 12 kg
- Leveres med brandvest, det kan udskiftes efter behov

Du kan bedst antænde dukken med Brandgel eller Hazard Trainers træningsbrændere. Branddukken kan ikke bruges som en dukke til redningsøvelser.



Fedtbrand

- Til at fremstille olieeksplosioner
- Fyldes med olie og opvarmes med en træningsbrænder
- Vandet til at starte eksplosionen kan derefter tilsættes med en kop på en teleskopstang
- Fremstillet af poleret, rustfrit stål
- Quick-montering

Bålsted

- Simulerer afbrænding af træ, stof, osv.
- Fremstillet af stærk rustfri stålplade
- Quick-montering



Brandaggregater



Eksplodingsbur

- Designet til at detonere patroner
- Passer til alle HT træningsbrænderé
- Fremstillet af ekstra stærkt, rustfrit stål
- Ekstremt robust design
- Quick-montering

Ekstra

10 eksplodingspatroner til eksplodingsburet, der giver kraftfulde eksplosioner. Fyldt med isopræffin for en ren og restfri forbrænding.

Computerskærm

- Simulerer realistisk en brændende computerskærm
- Passer til alle HT træningsbrænderé
- Lavet af kraftigt, rustfri stålplade
- Quick-montering



Større affaldsspand / løbeild

- Stor brændermodul til alle HT-træningsbrændere
- Anvendes til simulering af større brande i affaldsspande eller løbeild
- Lavet af kraftigt, rustfri stålplade
- Quick-montering

Elmotor

- Passer til alle HT-træningsbrændere
- Realistisk simulering af en motorbrand
- Fremstillet af kraftig, rustfrit stål
- Quick-montering



Affaldsspand

- Affaldsspand til alle HT-træningsbrændere
- Fremstillet af en stærk rustfri stålplade
- Meget realistisk afbrænding
- Ekstremt robust konstruktion
- Quick-montering.

Elskab*

- Har et meget realistisk udseende
- Frontdøren kan åbnes
- Fremstillet af holdbart rustfrit stål
- Quick-montering

*indeholder ikke elektroniske- eller andre former for komponenter.



Skraldespand

- Har en volumen på 240 liter
- Udstyret med en holder til HT-35
- Varmebeskyttelse i det brændende område og ventilationsåbninger
- Til udøvelse af hurtig og sikker slukning af en brændende skraldespand, f.eks. for politifolk
- Fremstillet af galvaniseret og rustfrit stål og er derfor yderst robust

Overtryksventilatorer

El-drevet

Type	EV 420
Luftstrøm, AMCA 240	17.143 m ³
Støjniveau	97 dB
Dimension, mm	580 x 444 x 470
Vægt, kg	31,0
Type	EV 620
Luftstrøm, AMCA 240	18,391 m ³
Støjniveau	97 dB
Dimension, mm	641 x 613 x 460
Vægt, kg	32,2



Type	EX 420
Luftstrøm, AMCA 240	19.365 m ³
Støjniveau	97 dB
Dimension, mm	572 x 432 x 472
Vægt, kg	31,0
Type	UB 20
Luftstrøm, AMCA 240	1.392 m ³
Støjniveau	74 dB
Dimension, mm	355 x 305 x 330
Vægt, kg	8,0



El-drevet — ATEX-godkendte

Type	UB20xx
Luftstrøm, AMCA 240	1.392 m ³
Støjniveau	74 dB
Dimension, mm	360 x 320 x 360
Vægt	10,0
Type	EFi120xx
Luftstrøm, AMCA 240	6.375 m ³
Støjniveau	86,1 dB
Dimension, mm	483 x 457 x 305
Vægt	25,0



Type	EFi75xx
Luftstrøm, AMCA 240	4.250 m ³
Støjniveau	89 dB
Dimension, mm	406 x 381 x 406
Vægt	20,0
Type	EFi150xx
Luftstrøm, AMCA 240	7.580 m ³
Støjniveau	90,2 dB
Dimension, mm	483 x 457 x 305
Vægt	28,0



Vanddrevet

Type	21W10
Luftstrøm, AMCA 240	36.159 m ³
Tilslutning, DIN	C-2"
Dimension, mm	640 x 620 x 44
Vægt	16,0



Type	30W22
Luftstrøm, AMCA 240	77,484 m ³
Tilslutning, DIN	B-3"
Dimension, mm	910 x 890 x 550
Vægt	40,0



Benzindrevet

Type	18H5
Luftstrøm, AMCA 240	11.034 m ³
Støjniveau	97 dB
Dimension, mm	610 x 520 x 470
Vægt	31,0



Type	GF 210
Luftstrøm, AMCA 240	30.039 m ³
Støjniveau	96,1 dB
Dimension, mm	630 x 643 x 569
Vægt	40,0



Type	GF 165
Luftstrøm, AMCA 240	21.940 m ³
Støjniveau	96,2 dB
Dimension, mm	559 x 513 x 508
Vægt	38,0



Type	27H9
Luftstrøm, AMCA 240	51.028 m ³
Støjniveau	98 dB
Dimension, mm	830 x 790 x 530
Vægt	48,0



Brandskabe

Slangeskabet er fremstillet af 1 mm el-galvaniseret stålplade med forstærkninger for svingarm. Skabsdøren er fremstillet af 1,25 mm el-galvaniseret stålplade med forstærkninger og justerbare hængsler.

Dørgrebet er kombineret med cylinderlås. Der medfølger beskyttelsesglas (plexiglas) til dørgrebet. Slangeskabet er med delvis udlokkede huller for vandtilgang (35 mm \emptyset) foroven, i bund, i siden samt i bagplade.

BEMÆRK: Hul til tilgangsrør og -slange skal udstandses i øverste hjørne af slangeskabet og altid i modsatte side af dørhængslerne. I bagpladen er 4 ovale huller for ophæng. Slangeskabet leveres som standard højrehængslet, men **kan også leveres venstrehængslet, hvilket skal opgives ved bestilling.**

Slangeskabet er efter alkalisk affedtning, jernfosfatering, chrompassivering, indvendig og udvendig pulverlakeret, ca. 70-80 my, i RAL 3000 rød.

2500-serien af slangeskabene er standardmodellen.

2650-serien af slangeskabene er den isolerede model, med ekstra udstyr.

Leveringen er inklusiv:

- Slangevinde
- Strålerør
- Formfast gummislange
- Afspæringsventil
- Forbindelsesslange
- Skilt og monteringsvejledning
- Varmeelement, 230V, 150W*
- Termostat*

*Medfølger kun til isoleret model



2500-serien



2650-serien

Varenr.	Slange beskrivelse	Bredde, bygmål, mm	Bredde inkl. pudsliste, mm	Højde, bygmål, mm	Højde, inkl. pudsliste, mm	Dybde, bygmål, mm	Vægt, kg
2500-2	25 meter 3/4"	700	740	800	840	220	41,0
2500-3	30 meter 3/4"	700	740	800	840	220	43,0
2500-10	25 meter 1"	700	740	800	840	220	46,0
2500-11	30 meter 1"	700	740	800	840	220	49,0
2650-1	25 meter 3/4"	700	-	800	-	220	45,0
2650-2	30 meter 3/4"	700	-	800	-	220	47,0
2650-5	25 meter 1"	700	-	800	-	220	50,0
2650-6	30 meter 1"	700	-	800	-	220	53,0

Slukkere

Varenr.	Type	Mængde	Total vægt
AP02CO	CO ² slukker	2,0 kg	6,0 kg
AP05CO	CO ² slukker	5,0 kg	14,0 kg
AP09FOA	Skumslukker	9,0 kg	14,0 kg
AP02POW	Pulverslukker	2,0 kg	6,0 kg
AP06POW	Pulverslukker	6,0 kg	9,0 kg
AP12POW	Pulverslukker	12,0 kg	16,0 kg
AP09WAT	Vandslukker	9,0 liter	14,0 kg



Skabe

Varenr.	Dimensioner, mm (L x B x H)
AP3490	400 x 500 x 160
AP6054	200 x 190 x 550
AP6056	250 x 360 x 860



Skumudstyr

Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner, mm (L x B x H)	Vægt, tom, kg
6510	Skumtilblander, 0-6%, 200 ltr./min, C-2" Storz *	370 x 165 x 175	7,0
6510L	Skumtilblander, 0-6%, 200 ltr./min, C-2" Storz	356 x 135 x 152	2,2
6511	Skumtilblander, 0-6%, 400 ltr./min, C-2" Storz *	370 x 165 x 175	7,0
6511L	Skumtilblander, 0-6%, 400 ltr./min, C-2" Storz	356 x 135 x 152	2,3
6515	Skumrør, 20m kastelængde, 200 ltr./min, C-2" Storz	755 x 165 x 98	2,3
6515H	Skumrør, 26m kastelængde, 400 ltr./min, C-2" Storz	860 x 200 x 126	3,5
6516	Skumrør, 8m kastelængde, 200 ltr./min, C-2" Storz	545 x 250 x 205	4,3
6516H	Skumrør, 10m kastelængde, 400 ltr./min, C-2" Storz	630 x 305 x 270	5,6



* Fås også med bærehåndtag

Brandbekæmpelsesudstyr


Varenr.	Beskrivelse	Dimensioner, mm (L x B x H)	Vægt, tom, kg
1825	Forlængerrør, C-2" Storz, justerbar HS V12 dyse, 45° bøjning	1.500 (længde)	3,5
1826	Forlængerrør, C-2" Storz, justerbar HS V12 dyse, 45° bøjning	3.000 (længde)	7,5
1827	Forlængerrør, C-2" Storz, kogle dyse, 45° bøjning	1.500 (længde)	5,0
1828	Forlængerrør, C-2" Storz, kogle dyse, 45° bøjning	3.000 (længde)	9,0
1845	Fjederklemme, for vægmontering	-	-
3010	Branddasker hoved, stål	450 x 465	3,0
3011	Træskaft for 3010	2.000	2,0
6143	Håndsprøjtet batteri, 20 ltr. Vandtank, 11 ltr. brandspand	310 x 240 x 615	6,0
8901	Mandskabsøkse, stålskaft	330 (længde)	1,1
8905	Pionerøkse, træskaft	950 (længde)	2,6



Gnistfrit håndværktøj


Værktøjet fås i sæt med bestemte længder. Hver del fås også enkeltvis, eller du kan samle dit eget sæt. Der leveres transportkasser til værktøjet.

Varenr	Beskrivelse	Størrelse, mm	Vægt, g
0010000S	Gaffelnøglesæt	6 x7 til 10 x 11	4.120
		12 x 13 til 16 x 17	
		18 x 19 til 21 x 23	
		24 x 27 til 30 x 32	

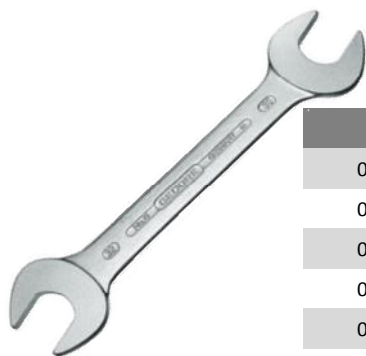

Varenr	Beskrivelse	Størrelse, mm	Længde, mm	Vægt, g
0010607S	Gaffelnøgle	6 x 7	125	65
0010910S	Gaffelnøgle	9 x 10	140	90
0011014S	Gaffelnøgle	10 x 14	160	180
0011416S	Gaffelnøgle	14 x 16	200	220
0011719S	Gaffelnøgle	17 x 19	225	350
0011922S	Gaffelnøgle	19 x 22	240	440
0012227S	Gaffelnøgle	22 x 27	270	730
0012729S	Gaffelnøgle	27 x 29	300	810
0013034S	Gaffelnøgle	30 x 34	320	1.240

Varenr	Beskrivelse	Størrelse, mm	Vægt, g
0250005S	Unbrakonøglesæt med 8 stk.	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	400
0250004S	Unbrakonøglesæt med 9 stk.	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10	464



Varenr	Beskrivelse	Størrelse, mm	Længde, mm	Vægt, g
0351028S	Slagnøgle 1/2"	10	35	80
0351031S	Slagnøgle 1/2"	13	40	85
0351033S	Slagnøgle 1/2"	15	40	90
0351038S	Slagnøgle 1/2"	21	40	125
0351015S	Slagnøgle 1/2"	30	45	210
0351071	Slagnøgle 3/4"	17	45	295
0351075	Slagnøgle 3/4"	24	55	340
0351079	Slagnøgle 3/4"	33	52	425
0351083	Slagnøgle 3/4"	41	65	800
0351205	Slagnøgle 3/4"	55	76	1.470



Apollo tilbyder en lang række gnistfrit håndværktøj. Se det fulde sortiment på vores hjemmeside www.apollobrand.dk

El-værktøj

M18 CPD 502C		M18 CSX-502C		M18 CAG-125X-502C	
Kapacitet, Ah	5.0	Kapacitet, Ah	5.0	Kapacitet (Ah)	5.0
Antal batterier, stk.	2	Antal batterier, stk.	2	Antal batterier	2
Lader medfølger, minutter	80	Lader medfølger, min.	80	Lader medfølger	80 min.
Borepatron, mm	13	Slagtal, ubelastet, slag/min.	0-3.000	Omdr. ubelastet (omdr./min)	8.500
Maks. slagtal, slag/min.	31.450	Slaglængde, mm	28,6	Skivediameter (mm)	125
Maks. drejningsmoment, Nm	80	Vægt inkl. batteri, kg	3,4	Maks. skæredybde (mm)	33
Vægt inkl. batteri, kg	2,3			Spindelgevind	M14
				Vægt inkl. batteri (kg)	2,2



Varmerjakker	Kapacitet, Ah	Antal batterier, stk.	Lade tid	Materiale	Vægt inkl. Batteri, kg
M12 HJ HI-VIS-201 (M)	2,0	1	40 min.	100% polyester	1,2
M12 HJ HI-VIS-201 (L)	2,0	1	40 min.	100% polyester	1,3
M12 HJ HI-VIS-201 (XL)	2,0	1	40 min.	100% polyester	1,4
M12 HJ HI-VIS-201 (XXL)	2,0	1	40 min.	100% polyester	1,5



Kompressorer

Type	HK	Motor	Volt	Cylinder	Eff. Luft, ltr./min.	Bar	Vægt	DB	Dimensioner, L x B x H, mm
Atlantic P100/3 med el-motor	3,0	-	400	4	100	225 / 330	40,0	83	580 x 420 x 400
Atlantic G100 med benzinmotor	3,0	Robin 6HK	-	4	100	225 / 330	41,0	83	730 x 420 x 400
Pacific P250 med el-motor	7,5	-	400	3	250	225 / 330	154,0	80	660 x 550 x 1.100
Pacific M250 med lydsvag el-motor	7,5	-	400	3	250	225 / 330	222,0	65	1.220 x 710 x 950



Atlantic P100/3



Atlantic G100



Pacific P250



Pacific M250

Tør- & vådsugere

Type	Luftmængde, ltr./min.	Vakuüm, mbar/kPa	Effekt, Pmax, W	Effekt, Piec, W	Støjniveau, dB	Beholder, L	Vægt	Dimensioner, L x B x H, mm
ATTIX 756-61 LI- QUID VAC	3.600	230 / 30	1.500	1.200	57	70	33,0	605 x 580 x 970
ATTIX 30-21 PC	3.700	250 / 25	1.500	1.200	59	30	10,0	450 x 380 x 595
ATTIX 40-01 PC INOX	3.700	250 / 25	1.500	1.200	59	37	13,0	450 x 440 x 735
ATTIX 961-01	2 x 3.600	250 / 25	2 x 1.500	2 x 1.200	67	70	30,0	580 x 600 x 970
MAXXI II 75-2 WD	4.320	210 / 21	2.500	2.400	66	75	28,0	840 x 620 x 1.000

ATTIX 751-61 LIQUID VAC

Varenr.	Beskrivelse
---------	-------------

15475	Metalfilter til vådsugning, rustfrit stål
-------	---

Vandtank op til 200 liter.

Leveres med følgende tilbehør:

- Sugslange (Ø32 mm - 3 m)
- Forlængerrør, alu, 2 stk.
- Gulvmundstykke, for tør- og vådsugning
- Fugemundstykke, plast
- Metalfilter



ATTIX 40-01 PC INOX

Varenr.	Beskrivelse
---------	-------------

302000490	Filterelement, PET nano-fiber, M-klasse
-----------	---

302004004	Filterposer, fleece (5 stk.)
-----------	------------------------------

Våd- og tørsuger med høj ydeevne og stor robusthed.

Leveres med følgende tilbehør:

- Sugslange (Ø32 mm - 3 m)
- Forlængerrør, alu, 2 stk.
- Gulvmundstykke, plast
- Fugemundstykke, plast



ATTIX 30-21 PC

Varenr.	Beskrivelse
---------	-------------

302000490	Filterelement, PET-fleece, M-klasse
-----------	-------------------------------------

302004000	Filterposer, fleece (5 stk.)
-----------	------------------------------

60916	Apapter til el-værktøj
-------	------------------------

Håndværkermodel, suger både vådt og tørt.

Leveres med følgende tilbehør:

- Sugslange (Ø32 mm - 3 m)
- Forlængerrør, alu, 2 stk.
- Gulvmundstykke, plast
- Fugemundstykke, plast
- Adapter til el-værktøj
- Filterelementer + filterpose



MAXXI II 75-2 WD

Varenr.	Beskrivelse
---------	-------------

107407300	Kasette-filter
-----------	----------------

107407302	Vådfilter
-----------	-----------

Vandsugning til besværligt, vådt snavs.

Leveres med følgende tilbehør:

- Sugslange (Ø32 mm - 3 m)
- Forlængerrør, alu, 2 stk.
- Gulvmundstykke, for tør- og vådsugning
- Kasette-filter + vådfilter



ATTIX 961-01

Varenr.	Beskrivelse
---------	-------------

107400562	Filterelement, PET nano-fiber, M-klasse
-----------	---

302002892	Filterposer, fleece (5 stk.)
-----------	------------------------------

Stor vandtank og høj ydeevne.

Leveres med følgende tilbehør:

- Sugslange (Ø32 mm - 3 m)
- Forlængerrør, alu, 2 stk.
- Rørbøjning, rustfritstål
- Gulvmundstykke, for tør- og vådsugning
- Filterelementer + filterpose



Varmekamera

ECOE

Varmekamera med termisk billede på 160 x 120 pixels, på en 2.4" skærm.
2 stk. batterier og 230V oplader medfølger.

ECOBUNDLEE

Varmekamera med termisk billede på 160 x 120 pixels, på en 2.4" skærm.
2 stk. batterier og 12V oplader medfølger.

ECLE

Varmekamera med termisk billede på 80 x 60 pixels, på en 2.4" skærm.
2 stk. batterier og 230V oplader medfølger.

ECLBUNDLEE

Varmekamera med termisk billede på 80 x 60 pixels, på en 2.4" skærm.
2 stk. batterier og 12V oplader medfølger.



Hjelme



H1500



H3000



Magma A



Magma B

Type	H1500		H3000		Magma A	Magma B
Standard farve	selvlysende	Gul	selvlysende	Gul	Selvlysende, rød, blå, grøn, hvid, sort, sølv	Selvlysende, rød, blå, grøn, hvid, sort, sølv
Størrelser, Ø, cm	52-64		52-64		50-65	50-65

Alle hjelme kan leveres i valgfri farve og med logo

Alle typer hjelme kan leveres med:

- Frontvisir
- Nakkelæder
- Holder til lygter
- Stropper udover standarden
- Mikrofon

Brandhane udstyr

Varenr.	Beskrivelse
AP1872	Brandhanenøgle til standard og teleskop
AP1873	Luftpumpe, B-3"
AP1874	Topnøgle til topoval på brandhaner
AP1875	Skraldenøgle
AP1876	Topnøgle til topoval på brandhaner, med montering til bit
AP1877	Bit-sæt for lænseprop på brandhaner, tre- og firkant



Brandplansrør

Rør for brandplan i plast, inkl. vægbeslag samt markeringsskilt "FIREPLAN"

Længde, mm: 1155
Diameter, mm: 110

Er godkendt til brug på skibe.



Gaveartikler


Miniature brandhjem

Messing hjelm, stående på olie behandlet, blankpoleret træplade.

Selve hjelmen fås enten som:

- Forsølvet
- Forgyldt

Dimensioner, mm: 100 x 65 x 75



Brandøkse med træskaft

Øksehoved er af forkromet messing. Træskaftet er olie behandlet. Det hele er blankpoleret for et flot, skinnende finish.

Total længde: 430mm

Figur af brandmand, bronze

Figuren er af helstøbt bronze. Figuren står på en olie behandlet, blankpoleret træplade.

Dimensioner, mm: 100 x 60 x 140



Alle gaveartikler kan leveres med valgfri sølvplade, med indgravning efter instruks.

Størrelse vil afhænge af tekst, kontakt os for nærmere information.

Figur af brandmand, træ

Håndsnittet træfigur

Højde, mm: 200
Diameter, mm: 100



Håndsprøjte

Beholderen er af blankpoleret kobber.

Total længde: 870mm

Bør ikke blive anvendt som håndsprøjte



Lightup Truck til Svendborg Brand & Redning:

Apollo leverede indsats for en pickup truck til Svendborg med 4 x 100 W LED lamper Powermoon, generator og galvaniseret fleksibel bundramme.

Frederikssund-Halsnæs Brand & Redning fyrer den af:

Apollo har leveret et ResQmax redningsgevær til Frederikssund-Halsnæs Brand & Redning.

Særlige sukkerpuder til Nordic Sugar:

Vi har specialdesignet en løftepude til Nordic Sugar. Sukkeret sætter sig fast i siloerne, men med en løftepude fra Apollo, kunne vi løse problemet med sukkerbroerne.

Se billeder og læs mere på www.apollobrand.dk

Kontakt os og hør mere om vores opgaver. Vi finder også en løsning til dig.

Mød Apollo til arrangementer og konferencer. I Danmark og i udlandet.

Hos Apollo vil vi gerne møde vores kunder og leverandører, og vi søger altid ny inspiration og nye idéer til produkter ved at deltage i forskellige aktiviteter.

Mød f.eks. Apollo når Forsvaret afholder industridag, til **årsmøde hos FKB**, til **Interschutz/Der Rote Hahn**. Vi deltager desuden i **Rettmobil** i Tyskland – en årlig udstilling med redning og tilhørende udstyr i fokus.

Eller til **Interreg** – et sønderjysk/ nordtysk samarbejde om oversvømmelser og klimaforandringer, hvor Apollo stillede op med SDMO-generatorer, Grindex- og Varisco-pumper.

Apollo inviterer!

Apollo afholder altid gerne arrangementer og informationsmøder – hos os selv eller ude af huset. Det er sådan, vi lærer, bliver inspirerede, finder nye idéer og smartere løsninger. Vi stiller gerne op med vores produkter, demonstrerer og svarer på spørgsmål inden for brand og redning.